



**METALPAZ**

**SOLO PARA PRODUCTORES EXIGENTES**



### Pala frontal con paralelogramo

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chapa plegada 3/16" y 1/4".
- Altura de carga 3,80 m.
- Accionamiento 4 cilindros hidráulicos.
- Capacidad 1/2 y 3/4
- Reforzada



### Acoplado playo de 3mts y 4mts

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis reforzado construido en chapa estampada de 1/4
- Piso antideslizante en 1/8
- Barandas laterales volcables
- Barandas delanteras y traseras fijas
- Ejes de 2" macizos
- Llantas 650x15 x 1/4 simples

### Embolsadora de granos secos

#### CARACTERÍSTICAS:

- Embolsadora de grano seco para túnel de 9 pies.
- Capacidad de embolsado de 200 a 250tn/h.
- Barra cárdica con fusible.
- Ancho de transporte y trabajo: 3,18 mts.
- Eje basculante con registro manual a tornillo.
- Sin fin de 3/16 para su mayor durabilidad.
- Frenos individuales robustos a tornillo con doble guía.
- Llantas 650x 16.
- Opcional: tapa y lona



### Carro taller de 5,40mts

#### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes macizos de 2" y 1/2
- Elásticos 50x8x10
- 4 puertas laterales accionadas por doble cilindro y 2 traseras.
- Llantas duales 14"
- Largo total 5,40mts más lanza, ancho 2mts, alto 2mts.

- Intalación de luces
- Pintura epoxi y terminación en poliuretano
- Opcional: rampa, guardafangos, mesa de trabajo, estantes y luces.



### Acoplado carro taller de 4,50 mts

#### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes de 2" y 1/2
- Elásticos 50x8x10
- 4 Puertas laterales accionadas por cilindro más un panel fijo
- 2 Puertas traseras
- Largo 4,50 mts, ancho 2,5 mts, alto 2 mts
- Llantas duales 14"
- Pintura fondo epoxi, terminación en poliuretano
- Cadenas de seguridad en lanza
- Opcional: rampa, guardafangos, mesa de trabajo, estantes y luces.



### Carro taller de 4mts

#### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes de 2"
- Elásticos 50x8x10
- 4 puertas laterales accionadas por doble cilindro.
- Llantas duales 14"
- Largo 4mts, ancho 2mts, alto 1,90mts.
- Intalación de luces
- Llantas simples 650x16
- Pintura epoxi y terminación en poliuretano
- Opcional: llantas duales, rampa, guardafangos, mesa de trabajo, estantes y luces.



## Acoplado tanque comb. c/doblebaulera sin desacople Mod. "Xplorer Special"

### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de 3.000 lts, en chapa estampada de 1/8
- Chasis reforzado en chapa estampada de 3/16 y ¼
- Cajones laterales de 1,50 mts,
- Baulera trasera en chapa de 2mm de 0,95mts de fondo c/tapa trasera accionada por cilindro
- Baulera de 1,30mts de fondo con dos tapas laterales y una trasera
- Ejes macizos de 2" y ½ con mazas 9-11
- Elásticos 63x8x10
- Llantas duales 650x16 con centro de 150mm
- Enganche con rótula
- Cadenas de seguridad en lanza.
- **Opcional: tanque de media caña en rotomoldeo**
- **Opcional: burlletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



## Acoplado tanque combinado con doble baulera con desacople Mod."Xplorer 3.0"

### CARACTERÍSTICAS:

- Acoplado tanque comb. c/doble baulera
- Tanque de 3000 lts en chapa estampada de 1/8
- Baulera trasera en chapa de 2mm de 0,95 m de fondo, c/ tapa trasera accionada por cilindro
- Baulera de 1,30 m de fondo c/dos tapas laterales y una trasera accionada por cilindro
- Dos cajones laterales de 1,00 m
- Chasis construido en chapa estampada de 3/16

y ¼; ejes macizos de 2" y ½

- Cadenas de seguridad en lanza.
- Llantas duales 650 x15

• **Opcional: burlletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



## Acoplado tanque combinado de 4000 lts mod. "Explorer 4.0"

### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de chapa de 4000 lts
- Tanque plástico de 750 lts
- Dos cajones laterales de 1,00 mts
- Baulera trasera de 1,30 mts
- Elásticos 63x8x10

- Ejes de 2" y ½ con mazas 9-11
- Llantas duales 650 x 16
- Cadenas de seguridad en lanza.
- **Opcional: burlletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



## Acoplado tanque combinado mod. "Expresion 3.5"

### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de 3500 lts plástico c/ llave2" con acople rápido
- Tanque de 900 lts chapa
- Chasis reforzado construido en chapa de 3/16 y ¼
- Ejes de 2" y ½ con maza 7-9
- Instalación de luces, cadenas de seguridad y guardafangos
- Llantas duales 650 x15
- Pintura epoxi, terminación en poliuretano



## Acoplado tanque 5000 con baulera trasera y cajones laterales mod. "Storke-XP"

### CARACTERÍSTICAS:

- Tanque de 5000 lts en chapa estampada de 1/8 c/tres rompeolas para combustible
- Tanque plástico de 750 lts para líquidos.
- Dos cajones laterales de 1m.
- Chasis reforzado en chapa estampada de 3/16 y ¼
- Ejes macizos de 2" y ½ con mazas 9-11
- Elásticos 63x8x10
- Enganche con rótula
- Llantas duales 650 x 16 con centro de 150 mm
- Cadenas de seguridad
- **Opcional: burlletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



### Acoplado tanque comb. de 5000 lts Mod XP-2

- CARACTERÍSTICAS:**
- Tanque de 5000lts, con 3 rompe olas, construido con chapas estampadas de 1/8
  - Tanque plástico de 1000 lts
  - Dos cajones laterales de 1,50 mts
  - Baulera de 900 mm
  - Montado sobre chasis reforzado, construido con chapa estampada de 3/16 y 1/4
  - Ejes macizos de 2 1/2 con mazas 9-11
  - Elásticos 63x8x11
  - Llantas duales de 650x16" con centro de 150 mm.

- Enganche con rótula
- Cadenas de seguridad
- **Opcional: burletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



### Acoplado tanque combinado de 5000 lts mod. "Storke-X55"

- CARACTERÍSTICAS:**
- Tanque de 5000 lts en chapa estampada de 1/8 c/tres rompeolas para combustible
  - Dos cajones laterales de 1m.
  - Chasis reforzado en chapa estampada de 3/16 y 1/4
  - Ejes macizos de 2" y 1/2 con mazas 9-11
  - Elásticos 63x8x10
  - Enganche con rótula
  - Llantas duales 650 x 16 con centro de 150 mm
  - Cadenas de seguridad
  - **Opcional: soporte de auxilio**
  - **Opcional: burletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



### ACOPLADO TANQUE COMBINADO 6000 LTS "MOD.STORKE XP"

- CARACTERÍSTICAS:**
- Tanque de 6000 lts, con 3 rompe olas, construido con chapas estampadas de 1/8
  - Baulera trasera
  - Dos cajones laterales de 1 metro
  - Montado sobre chasis reforzado, construido con chapa estampada de 3/16 y 1/4
  - Ejes macizos de 2 1/2 con mazas 9-11,
  - Elásticos 63x8x10,
  - Llantas duales de 650x16" con centro de 150mm
  - Enganche con rótula,
  - Cadenas de seguridad.
  - **Opcional: burletes de goma, instalación de luces, enganche con topes de goma**



### Nuevo acoplado tanque combinado de 3000 lts. mod. XP

**4 mts. de largo especial para transporte en carretón**

Nuevo modelo que cuenta con dispositivo de acople y desacople, (aplicado a los tanques combinados modelos XP y MP) lo que permite movilizar independientemente el tanque de agua abriéndole al usuario un abanico de posibilidades de uso que con el equipo fijo no lo tiene.

### Tanque de 1.500 lts.

- CARACTERÍSTICAS:**
- Montado sobre chasis de chapa estampada de 3/16 y 1/8.
  - Ejes de 2" macizos.
  - Llantas simples 650x16.



### Acoplado playo 3 TT. con depósito

- CARACTERÍSTICAS:**
- Ejes de 2' macizos.
  - Llantas simples 6 x 15.
  - Puertas laterales y traseras volcables.
  - Depósito de combustible de 800 lts.
  - Pintura poliuretano.
  - Color a elección.



### Acoplado tanque de plástico

- CARACTERÍSTICAS:**
- Montado sobre un chasis de chapa estampada de 1/8.
  - Ejes de 2' macizos.
  - Llantas simples de 15'.
  - Tanque de plástico de 750 lts. a 1500 lts.
  - Pintura poliuretano.
  - Color a elección

## Acoplado tolva semillera de 10 TT

### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes de 3" palanquilla, maza (fundición nodular) c/ centro 150 tipo Ford
- Elásticos 63 x10 x10
- Aro giratorio 750 x 50
- Chasis de chapa estampada 1/4 y 3/16
- Enganche trasero reforzado en 3/8 "
- Tolva en chapa 12
- Chimango pa/carga y descarga de 4,50 mts, 160 mm c/motor de 100 cc. Opción tubo 200mm c/ reductor.
- Pintura epoxi interior y exterior, terminado en poliuretano
- Destape rápido
- Llantas sandwich 7 x 20 centro 3/16
- Dos visores para control de carga
- Luces traseras



## Acoplado tolva semillera de 16 TT

### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes de 3" palanquilla, maza (fundición nodular) c/centro 220 mm tipo MB
- Elásticos 63 x10 x15
- Aro giratorio 950 x 50
- Chasis de chapa estampada 1/4 y 5/16
- Enganche trasero reforzado en 1/2"
- Tolva en chapa 12
- Chimango pa/carga y descarga de 5 mts,

- 160 mm c/motor de 100 cc
- Pintura epoxi interior y exterior, terminado en poliuretano
- Destape rápido
- Llantas 8,25 x 22,5 centro 1/2
- Dos visores para control de carga
- Luces traseras
- Opcional: llantas duales con aro.



## Transportador de cereales y fertilizantes de 7 mts con motor a explosión

### CARACTERÍSTICAS:

- Largo 7 metros
- Modelo transportable con chasis
- Llantas simples 14"
- Tubo de chapa de 2" 160 mm de diam.
- Motor de 7 hp a explosión
- Cabezal reductor en baño de aceite
- Recipiente inoculante y lavamanos
- Pintura epoxi, terminado en poliuretano



## Acoplado tolva semillera de 12 toneladas

### CARACTERÍSTICAS:

- Ejes de 3" palanquilla, maza (fundición nodular) c/centro 150 mm tipo ford.
- Elásticos 63x10x13.
- Aro giratorio 950x50.
- Chasis en chapa estampada de 1/4 y 3/16.
- Enganche trasero reforzado en 3/8.
- Tolva en chapa 12.
- Chimango para carga y descarga

- de 4,80 mts. de 160 mm con motor de 100cc.
- Pintura epoxi interior y exterior, terminado en poliuretano.
- Destape rápido.
- Llantas de alta flotación 13" x 15,5".
- Dos visores para control de carga.
- Cadenas en lanza.



## Transportador de cereales y fertilizantes – mod. "Fda"

### CARACTERÍSTICAS:


- Modelo transportable con chasis.
- Llantas 13".
- Regulable de altura.
- Tubo 160 mm.
- Largo 6 a 8 mts.
- Ambos con reductor a elección.
- Motor hidráulico orbital de 5 hp. c/ llave de corte.

- Tubo de descarga.
- Manguera hasta el tractor.
- Recipiente lavamanos e inoculantes.
- Pintura poliuretano.
- Color a elección.

## Transportador de cereales y fertilizantes – mod. "Fda"

### CARACTERÍSTICAS:

- Utilizado para autodescarga del acoplado tolva y descarga del mismo a una sembradora.
- Para su mejor transporte se coloca en posición horizontal.
- Posee una bandeja para la carga y descarga del cereal y fertilizante.
- Tubo de descarga telescópico con acople rápido.
- Motor hidráulico orbital de 5 hp. c/ llave de corte.
- Tubo de 160 mm. Largo 5.00 mts.
- Manguera hasta el tractor.
- Pintura poliuretano. | • Color a elección

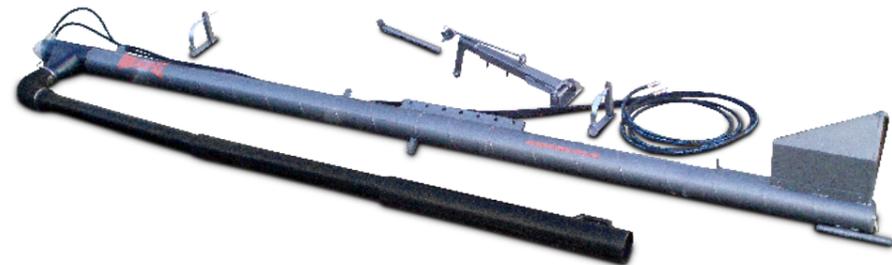

## Cargador de forrajes

### CARACTERÍSTICAS:


- Exclusivo p/carga de silo de picado fino, rollo molido, granos secos y húmedos.
- Carga a sin fin.
- Largo 6 mts.
- Altura variable.
- Accionado por motor hidráulico.
- Llave de corte opcional.
- Llantas 14"




## Grúa Hidráulica Transportable Mod. R-1

### CARACTERÍSTICAS:

- Giro axial de 30° hacia cada lateral
- Brazo extensible
- Equipado con 3 cilindros hidráulicos
- Altura máxima 6m con 1800 Kg
- 12 m con accesorio para operario
- Llantas duales 750 x 16"
- Pintura epoxi, terminada en poliuretano

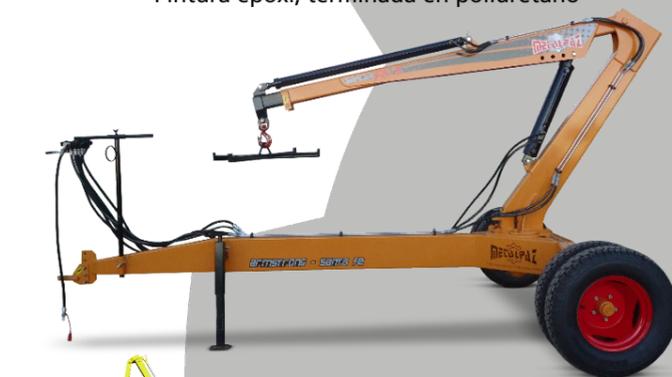

Accesorio Pinche para Rollos

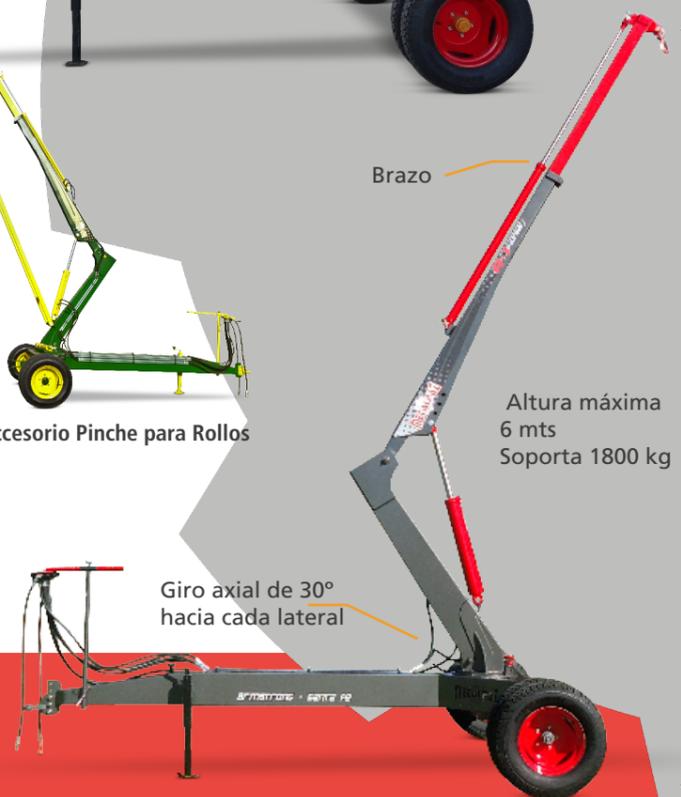

Altura máxima  
6 mts  
Soporta 1800 kg

Giro axial de 30°  
hacia cada lateral

## FERTILIZADORA MOD. F2

### CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de tolva: 3500 lts
- **NUEVO ANCHO DE LABOR: 30 M.**
- Trocha variable 1,57 a 2,20 m.
- 4 llantas de 750 x 16"
- Sistema de balancín
- Tolva construida en chapa n° 12
- Chasis construido con tubos de 100 x 200 y 100 x 60 en 1/4"
- Compuertas con sistema hidráulico
- Dos discos, cada uno, con cuatro paletas indistintas, lo que permite una perfecta distribución
- Cuenta con una caja de reducción accionada por toma de fuerza.
- Eganche con rótula con triple registro
- **PINTURA EPOXI, TERMINADA EN POLIURETANO**
- **Opcional: rejilla interior | lona cobertor**



Trocha regulable



Sistema distribuidor bidisco con 4 paletas. Perfecta diseminación del producto. Este sistema es accionado a 600 RPM.



Rejilla



Lona



**METALPAZ**

[www.metalpazweb.com.ar](http://www.metalpazweb.com.ar)  
[info@metalpazweb.com.ar](mailto:info@metalpazweb.com.ar)  
Eliza 400 - 2508 Armstrong  
Santa Fe, Argentina